



## Arial Smart ECOcontrol

### Radiateur fluide à circulation intégrale



#### Montée en température très rapide et 100% homogène

La technologie unique **Xpand** permet d'obtenir une **uniformité maximale de la température** de la surface du radiateur et une **excellente réactivité** qui favorisent une répartition idéalement homogène de la chaleur.



#### Le seul fluide qui associe intelligence et économies

Sa régulation et ses multiples capteurs réagissent, en fonction des variations de son environnement et optimisent son inertie et sa réactivité pour conjuguer **confort** et **économies**.



#### Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent **le confort idéal, pièce par pièce**,
- **traquent** la moindre source de gaspillage,
- optimisent les **économies d'énergie**.

### SES ATOUTS



**Confort homogène**



**Eligible CEE** (Certificat d'Economies d'Energie)



**Détection d'absence**



**Détection de fenêtre ouverte**



**Confort connecté**



**Verrouillage par code "PIN"**



#### Technologie de circulation dynamique intégrale Xpand

Avec la technologie brevetée **Xpand**, vide d'air obligatoirement nécessaire pour une bonne dilatation du fluide **est situé à l'arrière et en bas** du radiateur, laissant une **façade totalement immergée** contrairement aux autres appareils fluide du marché.



## Radiateur fluide à circulation intégrale

### BOÎTIER DE COMMANDES

Connectez ce radiateur avec le module

### Muller Intuitiv

with  
NETATMO


- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning.
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce.
- Pilotable par la voix & par Smartphone.
- Suivre ses consommations en kW/h et €.
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes.



- A** Touche "favoris" automatique
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Muller Intuitiv with Netatmo


### RÉFÉRENCES & FILAIRES

#### MODÈLES HORIZONTAUX



Épaisseur\* : 110 mm

\* Épaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.

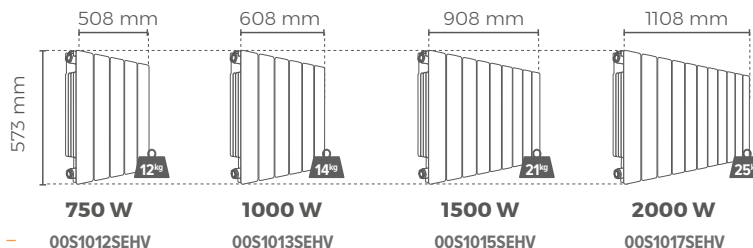

BLANC - 00S1012SEHV 00S1013SEHV 00S1015SEHV 00S1017SEHV



### Un système de pose intelligent qui garantit ses performances !

Son système de pose facile et breveté a été créé pour garantir son efficacité et ses performances.

**DÉCOUVREZ-LE EN VIDÉO.**



Notice d'utilisation à télécharger sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)



Votre revendeur :

# Noirot

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05